

ПАРКЕТ

2019-2020

Створи свій
власний
інтер'єр!

Зміст

Паркет Tarkett з любов'ю до природи	03
Гід по покриттях Tarkett	04
Вибір паркетної дошки	05
Досконалий захист підлоги	06-07
Наші породи дерев.....	08
Продуктові лінії Tarkett.....	09
Essential Pure	10
Essential Classic	14
Essential Brown	18
Vintage.....	22
Art Fashion	26
Асортимент паркету	32
Інструкція з укладання.....	45-52

Паркет Tarkett з любов'ю до природи

Деревина – один із найкращих і найбільш популярних натуральних матеріалів. Наші колекції паркетної дошки поєднують у собі красу дарунків природи та найсучасніші технології, що поліпшують і зберігають природні властивості. Крім якісної деревини, походження якої суворо контролюється, всі інші матеріали, що застосовуються у виробництві паркетної дошки, наприклад, клей та лак, абсолютно нешкідливі для здоров'я і відповідають найсуворішим екологічним стандартам і вимогам.




Натуральна деревина

Екологічні переваги вибору продуктів з натуральної деревини безперечні. При деревообробці витрачається набагато менше енергії, ніж при виробництві інших будівельних матеріалів. Після кожної заготовки дерева лісові масиви будуть відновлені для майбутніх поколінь.

Гід по покриттях Tarkett

Далеко не кожний покупець приходить до магазину із твердою впевненістю, який саме паркет він хоче собі придбати. Існує безліч нюансів, які допоможуть Вам знайти найбільш підходящу основу для Вашого будинку, наприклад, такі як колір, текстура або ширина планки дошки. Tarkett надає Вам різноманітний вибір дизайнів і порід деревини, і ми впевнені, що Ви знайдете своє ідеальне покриття для підлоги.

Незалежно від того, будете Ви новий будинок чи займаєтеся оновленням існуючого інтер'єру, Ви можете бути повністю впевнені в оригінальних покриттях Tarkett, які додадуть відчуття краси, якості та цінності Вашому будинку.

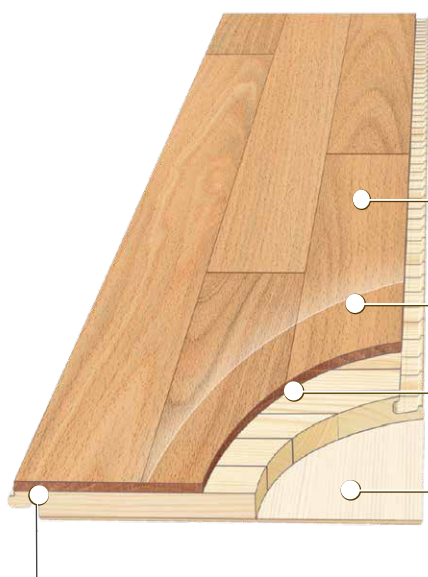

Механічна замкова система - забезпечує швидке і просте укладання паркетної дошки.

ЧУДОВА ЯКІСТЬ І КРАСА НАДОВГО

Чим паркетна дошка краща від будь-якого паркету з масиву деревини?

- Надзвичайно просте і швидке укладання покриття.
- Відмінний результат – підлога виглядає чудово, між дошками немає щілин.
- Наш паркет вже покритий суперстійким УФ-Лаком, що не містить небезпечних речовин.
- Дотримуючись побажань наших покупців, паркетна дошка може декілька разів проходити процедуру перешліфовки і покриття лаком.

ДОСКОНАЛІСТЬ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ

Одним із важливих процесів у виробництві паркетної дошки є якість процесу сушіння сировини, яка має бути першокласною.

Досконалість процесу сушіння дозволяє досягти відмінної стабільності кінцевого продукту в різних умовах відносної вологості приміщення. Завдяки якісному сушінню наш паркет підходить для використання в різних кліматичних зонах: від північних частин країни до більш вологих кліматичних умов півдня.

Конструкція паркетної дошки

Паркет Tarkett вироблено з найбільш стабільних частин деревини, відповідно до їхнього призначення в конструкції дошки. Особлива конструкція і спосіб розташування її шарів відносно один одного надають найвищу стійкість і стабільність структури. Ці характеристики дозволяють укласти багатошарову паркетну дошку в будь-якому приміщенні, включаючи підвальне.

Захист поверхні – зносостійке покриття від Tarkett: глянсовий, напівматовий або матовий лак Protoco Strong чи маслянистий Protoco Hardwax Oil.

Верхній шар – створений із твердої деревини найрізноманітніших порід, включаючи дизайни, що пройшли спеціальну обробку, такі як тонування або термообробка.

Середній шар – міцна основа паркетної дошки, волокна якого розташовані поперечно волокнам верхнього і нижнього шарів, що забезпечує стабільність усієї конструкції.

Нижній шар – цей шар стабілізує конструкцію паркетної дошки і гарантує стабільність геометричних розмірів.

Селекція деревини

Кожний шматочок деревини є особливим і неповторним.

У процесі нашого виробництва деревина сортується і розподіляється за різними категоріями, щоб одержати особливу структуру підлоги. На заводах Tarkett ми використовуємо такі класи сортування сировини:

Селект – рівна і «спокійна» структура деревини


Преміум – близьке до попереднього, з невеликими варіаціями

Натур – стандартне сортування

Рустік – деревина з «живою» структурою, де можлива присутність сучків

Робуст – сортування ближче до попереднього, але з меншою кількістю сучків і більшими варіаціями в кольорі. Більш ніж віковий досвід виробництва, визнання нашої переваги в даній галузі, турбота про покупців дозволяють нам називати себе експертами у сфері виключення дефектів з якісної деревини.


Вибір паркетної дошки



Стильні деталі, що надають особливого вигляду. Якщо паркетна дошка має скошені краї по її бокам, значить перед Вами ефект обробки, що зветься фаскою. Фаска допоможе підкреслити красу одноносмугових планок пакетної дошки, причому в колекції Tango Ви можете вибрати між міні і максі фаскою. Рівні (прямокутні) краї дизайнів у колекції Salsa зроблять підлогу менш контрастною, надаючи їй м'якого і спокійного, класичного вигляду.



Напівматовий / Матовий / Глянцевий



Блиск на вибір. Незалежно від того, матовий чи глянсовий лак буде на Вашому паркеті, Ви можете бути впевнені у чудових зносостійких характеристиках придбаного продукту. Завдяки властивостям покриття Proteco Strong плями та сліди легко видаляються з Вашого паркету, який виглядає як новий протягом довгих років.

Proteco Hardwax Oil. Спеціальне покриття Proteco Hardwax Oil – одне з найкращих для захисту поверхні підлоги завдяки компоненту Hardwax. Додавання Hardwax забезпечує легкість відновлення поверхні паркету.

Чудове дерево серед безлічі різних видів. Незалежно від того, віддаєте Ви перевагу традиційному або сучасному стилю, ми пропонуємо Вам широкий вибір дизайну і структур поверхні, щоб задовольнити Ваші побажання. Перш ніж зробити остаточний вибір, ознайомтеся – від гладкої та рівної поверхні до затишної шорсткості.

Поверхневі ефекти. Ми вибираємо високоякісну деревину і використовуємо найсучасніші технології виробництва, щоб виготовити унікальні дерев'яні покриття для підлоги із прекрасними поверхневими ефектами, такими як ручна обробка, тонкі надпили і тиснення.

Цифровий друк на натуральній деревині

Використовуючи обладнання, спеціально розроблене для друку на натуральній деревині, компанія Tarkett збагачує природну красу деревини унікальними сучасними дизайнами. Завдяки інноваційній методиці нанесення кольору з можливістю точного підбору найдрібніших нюансів, суміщених з індивідуальною структурою кожної дошки, ми створили широку лінійку екстраординарних дизайнів паркетної дошки.

Технологія цифрового друку поєднується зі 130-річним досвідом виробництва високоякісних покриттів для підлоги з деревини, процеси виробництва якої ми постійно вдосконалюємо. Сьогодні ми задаємо новий тренд в декорі інтер'єрів, де підлогове покриття стає частиною Вашого самовираження та пропонує Вам можливість втілити в життя дизайн Вашої мрії. Ще ніколи паркетна дошка від Tarkett не була настільки досконалою.


Healthy Floors – безпечна підлога

Властивість нашого лаку Bacteria Stop дозволяє запобігти розмноженню бактерій. А це значить – безпечне і здорове середовище для всієї Вашої родини.




Зміна кольору з часом

Дерево є природним матеріалом, який з часом змінює свій колір, набуваючи більш насичені відтінки.



Вибирайте колір, щоб створити найкращу атмосферу та настрій.

Багато доступних дизайнів в асортименті паркету Tarkett є результатом природної комбінації кольору і структури деревини, а також того, в який відтінок було тоновано обрану породу.




Наявність сучків

Найкращі характеристики та особливий стиль.

Порода дерева визначає зовнішній вигляд підлоги, її зносостійкість і твердість. Традиційний дуб відомий своєю міцністю, а також широким вибором структури і відтінків деревини, які визначають характер підлоги. Твердість деревини визначається за тестом Брінелля – спеціальним промисловим тестом на стійкість обраної породи до зовнішнього навантаження.

Чим вища дана оцінка, тим більш тверда деревина у порівнянні з дубом.



Надійний захист від води.

Tarkett представляє унікальне рішення Aqua Guard для захисту від вологи паркетної дошки в найуразливіших її частинах – по короткій стороні дошки. Це забезпечує кращий вигляд покриття для підлоги на більш тривалий період і дозволяє не боятися пролити Ваші улюблені напої на паркетну підлогу від Tarkett.




Досконалий захист підлоги

Безпечний, надійний і міцний паркет. Чудова майстерність, виняткова якість та інноваційний дизайн паркету Tarkett стануть окрасою Вашого будинку, якій не страшні випробування повсякденності.

- Тест Aqua Guard використовується для визначення візуальних змін паркетної дошки через 3 години після того, як на її поверхню було розлито рідину.
- Тест Bacteria Stop – вимірювання кількості бактерій через 24 години на поверхні паркетної дошки, обробленої лаком.
- Тест на еластичність лаку. Визначається максимальна висота, з якої кинута сталеву кульку без утворення пошкоджень на лаку.
- Тест на стійкість до стирання (Табер тест) – один з найважливіших у деревообробній промисловості, він імітує зношування лаку за час його використання.
- Тест на мікроподряпини використовується для визначення зміни блиску лаку залежно від кількості проходів спеціальної абразивної губки поверхню паркету.
- Тестування продуктів проводилися в лабораторії Tarkett doo, Сербія.



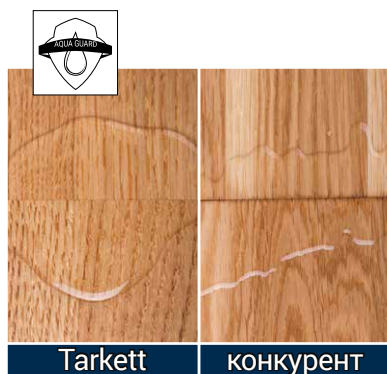

Aqua Guard – захист від вологи

Що робити, якщо Ви випадково розлили воду на паркет? Не проблема! Tarkett розробив спеціальне гідрофобне просочення, яке захищає найчутливіші елементи на покладеній підлозі – стики паркетних дощок по короткій стороні.

- Захищає покладену підлогу від більшості розлитих побутових рідин.
- Захищає від швидкого проникнення вологи у найбільш уразливих ділянках покладеної підлоги – по короткій стороні дошки.
- Забезпечує кращий вигляд підлоги на триваліший період.

Результати тестів: три години після того як було розлито рідину.



Стійкість до мікроподряпин – стабільність блиску

Уявіть, що деякі ділянки підлоги використовуються частіше, ніж інші? Поліпшені характеристики щодо стійкості до мікроподряпин лаку Protoco Strong гарантують свіжий блиск паркету надовго. А це значить, що підлога збереже свій первісний вигляд і буде Вас радувати щодня.

- Поліпшені характеристики лаку до появи мікроподряпин.
- Знижує ризик втрати блиску лаку із часом.
- Зберігає первісний вигляд паркету надовго.

Результати тестів: показники Tarkett на 20% кращі, ніж у конкурента.

***після 300 рухів абразивного інструменту.**



Еластичність лаку – стійкість до ударів

Що станеться, якщо на підлогу випадково впав важкий предмет? Без паніки! Лак Protoco Strong завдяки своїй еластичності та міцності захищає від появи тріщин, сколів і розшарувань лаку.

- Поліпшена еластичність і міцність лаку.
- Запобігає пошкодженням і розтріскуванню.
- Не допускає проникнення пилу і води на пошкоджену ділянку.

Результати тестів – показники Tarkett в 2 рази краще, ніж у конкурента.

***Синій індикатор показує розтріскування лаку на пошкодженій ділянці.**




Healthy Floors – безпечна підлога

Турбуєтесь про безпечність Вашої підлоги? Не хвилюйтеся! Властивість нашого лаку Bacteria Stop дозволяє запобігти розмноженню бактерій. А це значить – безпечне і здорове середовище для всієї Вашої родини.

Властивість лаку Bacteria Stop

- Запобігає розмноженню бактерій.
- Здорове середовище будинку навіть для наймолодших членів родини.

Результати тестів: після 24 годин кількість бактерій на тій же ділянці підлоги знижується.

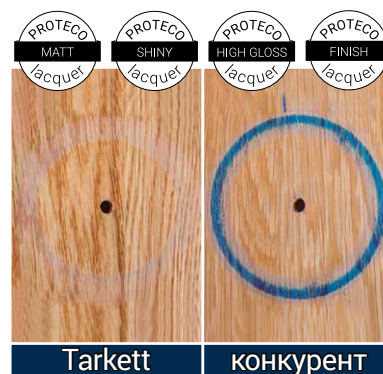

Стійкість до стирання – довговічність покриття

Ви хочете, щоб Ваша підлога зберігала бездоганний вигляд довгі роки? Будьте впевнені, лак Protoco Strong від Tarkett, завдяки незвичайній стійкості до виникнення подряпин та інших слідів часу, виправдає Ваші очікування.

- Міцне покриття і стійкість від розривів.
- Підвищені експлуатаційні характеристики.
- Підлога виглядає як нова протягом довгого часу.

Результати тестів: показники Tarkett в 3 рази краще, ніж у конкурента.

***Синій індикатор показує ступінь пошкодження наскрізь.**



Наші породи дерев

Дуб



Довговічна краса

Дуб (Quercus) можливо, є найпопулярнішим у світі «паркетним» деревом.

Гарна, міцна і тверда деревина є ідеальною за своїми характеристиками для виготовлення покриттів для підлоги. Дуб містить широку низку відтінків і структур, які проявляються залежно від того, яку частину дерева використовують і як саме зроблено дубову підлогу. Вибір простирається від спокійної шляхетної структури широких планок одного рівного відтінку до найбільш живих комбінацій, що приваблюють природною комбінацією світлих і темніших смуг.

Ясен



Для дружньої атмосфери

Ясен (Fraxinus Excelsior) одна із благородних порід широколистяних дерев. Твердий та еластичний – це ідеальний матеріал для паркету. Підлоги з ясеня мають світлий колір і живий непомітний коричневий малюнок, завдяки чому огортають приміщення домашнім комфортом і позитивним настроєм. Ясен добре реагує на термообробку, набуваючи багатого коричневого кольору і чудового малюнку.

Мербау



Дотик розкоші

Мербау (Intsia bijuga) має по-справжньому екзотичний і витончений вигляд, який вимагає не менш елегантного оточення. У коричнево-червоній деревині є характерні вкраплення або прожилки із природних мінеральних солей. Надзвичайно тверда і стійка порода деревини. Мербау додасть Вашому інтер'єру декоративність і витончену розкіш.

Африканський Махагоні



Яскрава елегантність

Африканський Махагоні (Sapele) має хвилясту і яскраво виражену структуру, яка темніє із часом і набуває гарного червоного сая при поліруванні. Заболоні, що мають різні відтінки від блідо-рожевого до червоно-коричневого, не завжди легко виділити від шару серцевини. Текстура породи Махагоні може бути різною, але зазвичай представлено низку від помірної до яскраво вираженої.

Продуктові лінії Tarkett

На першому етапі переходу до нової організації асортименту, SAP-коди і найменування продуктів залишаються незмінним. Назви колекцій залишаються у використанні і будуть написані на етикетках, разом із назвами окремих продуктів.

Асортимент організований у наступні лінії продуктів:

Лінія **Essential Pure** - широкий вибір чистих тонів білих і сірих дизайнів, ідеальних світлих відтінків натуральної краси.

Лінія **Essential Classic** - багата палітра натуральних і сучасних «класичних» дизайнів, доповнених різними візуальними і структурними ефектами дизайну поверхні.

Лінія **Essential Brown** - виняткова елегантність теплих і темних дизайнів з вираженою структурою дерева.

Лінія **Vintage** - унікальні дизайни підкреслено ручною обробкою, «статусного» паркету з віковою історією.

Лінія **Art Fashion** - найсучасніші дизайни: сміливі, неповторні і ультра-трендові.

Кожна продукт-лінія ділиться на колекції, згідно представленому нижче принципу:

Продуктові лінії:

Essential Pure

Essential Classic

Essential Brown

Vintage

Art Fashion

Колекція

White

Antique White / Grey

Колекція

Beige

Nature

Honey

Колекція

Cocoa

Mocha

Cognac

Колекція

Vintage Light

Vintage Dark

Колекція

Line Art

Rustic Art

POP Art

На наступних сторінках ви знайдете усі існуючі дизайни паркетної дошки Таркетт організовані згідно новому принципу.

Розміри дощок у колекціях



3-смугова конструкція
декори Salsa Premium,
Salsa і Salsa Art –
розміри дощок
2283 x 194 x 14 мм



1-смугова конструкція
декори Performance
Fashion, Tango,
Tango Art –
2215 x 164 x 14 мм



1-смугова конструкція міні
декори Rumba –
1200 x 120 x 14 мм,
та декори Tango Classic –
1000-1200*140*164*14 мм

Essential Pure

Відчуття краси

Лінія продуктів Essential Pure складається з паркету світлих відтінків, в білих та сіруватих тонах. Світла підлога візуально «розкриває» простір інтер'єру, робить його більш яскравим та свіжим.

У двох колекціях цієї лінії White та Antique White/Grey представлено широкий вибір одно- та трисмугових дизайнів з різноманітними варіантами покриття: лак та масло-віск, в матовому або супер-глянсовому виконанні.



TANGO CLASSIC Ясен Алебастр Браш
Код продукту: 550182001

White

TANGO ART
Вайт Москоу Браш
Код продукту: 550059008



RUMBA
Дуб Сніжний Браш
Код продукту: 550048009



TANGO
Дуб Азур Браш
Код продукту: 550058036




RUMBA
Дуб Айсберг Браш
Код продукту: 550048014



TANGO ART
Токіо Вайолет Браш
Код продукту: 550059005



TANGO ART
Перлина Дубаю Браш
Код продукту: 550059001



TANGO CLASSIC
Ясен Алебастр Браш
Код продукту: 550182001



SALSA
Дуб Айсберг Браш
Код продукту: 550049104



SALSA ART
Вайт Веддінг Браш
Код продукту: 550050021



SALSA ART
Вайт Перл Браш
Код продукту: 550050015



SALSA
Ясен Білий Шовк Браш
Код продукту: 550049117



SALSA
Ясен Арктик
Код продукту: 550049060



SALSA PREMIUM
Ясен Кристал Браш
Код продукту: 550170008



SALSA PREMIUM
Ясен Опал Браш
Код продукту: 550170001



Antique White/Grey

TANGO
Дуб Антік Вайт Браш
Код продукту: 550058037



TANGO CLASSIC
Дуб Світлий Браш
Код продукту: 550182002/11/17/23



TANGO
Дуб Модерн Сірий
Код продукту: 550058046



SALSA
Дуб Нордік Вайт
Код продукту: 550049072



SALSA PREMIUM
Дуб Місячний Браш
Код продукту: 550170002



SALSA PREMIUM
Дуб Мармур Браш
Код продукту: 550170011



SALSA ART
Чілд Крім
Код продукту: 550050026



Essential Classic

Класика СТИЛЮ

Продуктова лінія Essential Classic пропонує багату палітру натуральних і сучасних «класичних» дизайнів, доповнених різними візуальними і структурними ефектами дизайну поверхні. Від світлих до самих темних відтінків, лінія Essential Classic складається з трьох колекцій: Beige / Бежеві, Nature / Натуральні і Honey / Медові.



SALSA PREMIUM Дуб Лаймстоун
Код продукту. 550170010

Beige

RUMBA
Дуб Скандинавський
Код продукту: 55048031



TANGO CLASSIC
Дуб Мигдальний Браш
Код продукту: 550182009/15/21



TANGO CLASSIC
Дуб Сепія Браш
Код продукту: 550182003/13/19/25



SALSA
Ясен Тірамісу Браш
Код продукту: 550049092



SALSA PREMIUM
Дуб Лаймстоун
Код продукту: 550170010



SALSA
Дуб Кремовий Браш
Код продукту: 550049105



SALSA PREMIUM
Дуб Сердолік
Код продукту: 550170009



SALSA
Дуб Робуст Білий Браш
Код продукту: 550049075



SALSA
Дуб Вершковий Браш
Код продукту: 550049081



SALSA PREMIUM
Дуб Яшма Браш
Код продукту: 550170004



SALSA PREMIUM
Ясен Кварц Браш
Код продукту: 550170003



Nature

TANGO
Дуб Саванна Преміум
Код продукту: 550058044



RUMBA
Дуб Саванна Преміум Браш
Код продукту: 550048005



RUMBA
Ясен Морський Браш
Код продукту: 550048015



TANGO
Дуб Барон Браш
Код продукту: 5500580043



TANGO CLASSIC
Дуб Котедж Браш
Код продукту: 550182010/16/22



SALSA
Дуб Дуо
Код продукту: 550049106



SALSA
Дуб Преміум
Код продукту: 550049076



SALSA
Дуб Натур
Код продукту: 550049070



SALSA
Дуб Натур Браш
Код продукту: 550049069



SALSA
Дуб Оріджинал
Код продукту: 550049074



SALSA
Дуб Рустик
Код продукту: 550049079



Honey

RUMBA
Дуб Лава Браш
Код продукту: 550048004



Essential Brown

Неперевершена елегантність

Лінія Essential Brown - виняткова елегантність теплих і темних дизайнів з вираженою структурою дерева. Ця група включає в себе також екзотичні дизайни, такі як Махагоні і Мербау. Дизайни з цієї групи об'єднані в три колекції: Mocha / Мокко, Cocoa / Кокоа і Cognac / Коньяк.



TANGO CLASSIC Дуб Сієна Браш
Код продукту: 550182006/12/18/24

Mocha

TANGO
Дуб Мідний Браш
Код продукту: 550058035



TANGO CLASSIC
Дуб Мідний Браш
Код продукту: 550182005/14/20/26



RUMBA
Дуб Мідний Браш
Код продукту: 550048023



TANGO
Дуб Мокка Браш
Код продукту: 550058034



RUMBA
Дуб Мусон Браш
Код продукту: 550048010



TANGO CLASSIC
Дуб Імбирний Браш
Код продукту: 550182027



SALSA
Дуб Мідний Браш
Код продукту: 550049103



SALSA PREMIUM
Дуб Агат Браш
Код продукту: 550170007



SALSA PREMIUM
Дуб Імбирний Браш
Код продукту: 550170014



Cocoa

TANGO CLASSIC
Дуб Сіена Браш
Код продукту: 550182006/12/18/24



TANGO
Дуб Кмин Браш
Код продукту: 550058017



SALSA
Дуб Шоколад Браш
Код продукту: 550049077



SALSA
Дуб Кокоа
Код продукту: 550049078



SALSA ART
Крім Рапсоді Браш
Код продукту: 550050016



Согнас

TANGO **Дуб Бурбон Браш**

Код продукту: 550058045



TANGO **Ясен Коньяк**

Код продукту: 550058005



TANGO **Ясен Коньяк Браш**

Код продукту: 550058004



TANGO ART **Барселона Браун Браш**

Код продукту: 550059002



RUMBA **Ясен Печерний**

Код продукту: 550048002



TANGO **Дуб Ява Браш**

Код продукту: 550058024



SALSA **Афр. Махагоні**

Код продукту: 550049056



SALSA **Мербау**

Код продукту: 550049065



SALSA **Ясен Коньяк**

Код продукту: 55049098



SALSA **Дуб Ява Браш**

Код продукту: 550049067



Vintage

Забута майстерність

Лінія Vintage вирізняється своїм шляхетно зістареним виглядом, який викликає у нас асоціації з мистецтвом майстрів минулого. У цих дизайнах дух самого часу, відтворений сучасними засобами. Вінтажна підлога не може залишитися непоміченою, вона підкреслить стиль інтер'єру, в якому буде укладена. В залежності від того, темним або світлим тонам ви віддаєте перевагу, Лінія Vintage має 2 колекції: Vintage Light та Vintage Dark.



TANGO VINTAGE Бордо Браш
Код продукту. 550129003

Vintage Light

TANGO VINTAGE Андалусія

Код продукту: 550129002



TANGO VINTAGE Прованс Браш

Код продукту: 550129008



TANGO VINTAGE Шампань

Код продукту: 550129004



Vintage Dark

TANGO VINTAGE Баден Браш

Код продукту: 550129006



TANGO VINTAGE Бордо Браш

Код продукту: 550129003



TANGO Дуб Шварцвальд Браш

Код продукту: 550058029



TANGO VINTAGE Порту Браш

Код продукту: 550129007





TANGO VINTAGE Баден Браш
Код продукту: 550129006

Art Fashion

Яскраві та сміливі

Найсучасніші дизайни: сміливі, неповторні та ультра-трендові. Лінія Art Fashion створена на стику стилів, відкриваючи сміливі і екстраординарні дизайни, які зроблять підлогу справжньою зіркою інтер'єру. Ця група продуктів ділиться на 3 колекції: Line Art /Лінія Арт, Rustic Art / Рустик Арт і Pop Art / Поп-Арт.



SALSA ART Вайт Канвас
Код продукту: 550050022

Line Art

PERFORMANCE FASHION Коко Шайн Браш

Код продукту: 550169006



PERFORMANCE FASHION Коко Елеганс Браш

Код продукту: 550169007



PERFORMANCE FASHION Коко Бохо Браш

Код продукту: 550169008



PERFORMANCE FASHION Ніна Нью Лук Браш

Код продукту: 550169014



PERFORMANCE FASHION Ніна Елеганс Браш

Код продукту: 550169013



PERFORMANCE FASHION Ніна Блек Аут Браш

Код продукту: 550169012



RUMBA Ясен Кам'янець Браш

Код продукту: 550048001



SALSA ART Вайт Канвас

Код продукту: 550050022



SALSA ART Беж Саншайн

Код продукту: 550050023



SALSA ART Шейдс оф Грей

Код продукту: 550050024



SALSA ART Тач оф Грей Браш

Код продукту: 550050014



Rustic Art

TANGO ART **Грей Рім Браш**

Код продукту: 550059010



TANGO ART **Амбер Йоханесбург Браш**

Код продукту: 550059012



PERFORMANCE FASHION **Сальваторе Стайл Браш**

Код продукту: 550169001



PERFORMANCE FASHION **Сальваторе Шайн Браш**

Код продукту: 550169004



PERFORMANCE FASHION **Сальваторе Ексентрік Браш**

Код продукту: 550169005



PERFORMANCE FASHION **Сальваторе Гранж Браш**

Код продукту: 550169003



PERFORMANCE FASHION **Джанні Стайл Браш**

Код продукту: 550169017



PERFORMANCE FASHION **Джанні Бохо Браш**

Код продукту: 550169015



PERFORMANCE FASHION **Джанні Ексентрік Браш**

Код продукту: 550169016



Pop Art

PERFORMANCE FASHION

Вівьєн Нью Лук Браш

Код продукту: 550169011



PERFORMANCE FASHION

Вівьєн Ексентрік Браш

Код продукту: 550169009



PERFORMANCE FASHION

Вівьєн Гранж Браш

Код продукту: 550169010



PERFORMANCE FASHION

Луї Нью Лук Браш

Код продукту: 550169018



PERFORMANCE FASHION

Луї Елеганс Браш

Код продукта: 550169019



PERFORMANCE FASHION

Луї Ексентрік Браш

Код продукту: 550169020



PERFORMANCE FASHION

Пако Нью Лук Браш

Код продукту: 550169021







PERFORMANCE FASHION
Джанні Стайл Браш
Код продукту: 550169017

Асортимент паркету

ESSENTIAL PURE

White

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO ART Вайт Москоу Браш 550059008			 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 РУЧНА ФАСКА	 PROTECO MATT лакет матовий
RUMBA Дуб Сніжний Браш 550048009			 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 МІДІ - ФАСКА	 PROTECO HIGH GLOSS лакет глянцевий

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO Дуб Азур Браш 550058036							МІДІ - ФАСКА	PROTECO MATT lacquet матовий
RUMBA Дуб Айсберг Браш 550048014							МІДІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
TANGO ART Токіо Вайолет Браш 550059005							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
TANGO ART Перлина Дубаю Браш 550059001							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
TANGO CLASSIC Ясень Алебастр Браш 550182001							4 СТОРОННЯ ФАСКА	PROTECO FINISH oil масловіск
SALSA Дуб Айсберг Браш 550049104								PROTECO MATT lacquet матовий
SALSA ART Вайт Веддінг Браш 550050021								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA ART Вайт Перл Браш 550050015								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA Ясень Білий Шовк Браш 550049117								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA Ясен Арктик 550049060								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA PREMIUM Ясен Кристал Браш 550170008								PROTECO FINISH oil масловіск
SALSA PREMIUM Ясен Опал Браш 550170001								PROTECO FINISH oil масловіск

Antique White / Grey

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO Дуб Антік Вайт Браш 550058037			 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.	 DIGITAL PRINT		 МІДІ - ФАСКА	 МАТОВИЙ
TANGO CLASSIC Дуб Світлий Браш 550182002/11/ 17/23			 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 4 СТОРОННЯ ФАСКА	 масловіск
TANGO Дуб Модерн Сірий 550058046			 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 МІНІ - ФАСКА	 напівматовий
SALSA Дуб Нордік Вайт 550049072			 мін. серед. макс.					 напівматовий
SALSA PREMIUM Дуб Місячний Камінь Браш 550170002			 мін. серед. макс.					 масловіск
SALSA PREMIUM Дуб Мармур Браш 550170011			 мін. серед. макс.					 масловіск
SALSA ART Чілд Крім 550050026			 мін. серед. макс.		 DIGITAL PRINT			 МАТОВИЙ

ESSENTIAL CLASSIC

Beige

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браш-ування	Фаска	Лакове покриття
RUMBA Дуб Скандинавський 550048031	new		 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 МІДІ - ФАСКА	 напівматовий
TANGO CLASSIC Дуб Мигдальний Браш 550018009/15/21	new			 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 масловіск
TANGO CLASSIC Дуб Сепія Браш 550182003/13/19/25				 мін. серед. макс.	 мін. серед. макс.			 масловіск
SALSA Ясень Тирамісу Браш 550049092					 DIGITAL PRINT			 напівматовий
SALSA PREMIUM Дуб Лаймстоун 550170010								 масловіск
SALSA Дуб Кремовий Браш 550049105					 DIGITAL PRINT			 напівматовий
SALSA PREMIUM Дуб Сердолік 550170009								 напівматовий
SALSA Дуб Робуст Білий Браш 550049075								 напівматовий
SALSA Дуб Вершковий Браш 550049081			 мін. серед. макс.					 напівматовий
SALSA PREMIUM Дуб Яшма Браш 550170004								 масловіск
SALSA PREMIUM Ясен Кварц Браш 550170003								 масловіск

Nature

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO Дуб Саванна Преміум 550058044							 МІНІ - ФАСКА	 напівматовий
RUMBA Дуб Саванна Преміум Браш 550048005							 МІНІ - ФАСКА	 напівматовий
RUMBA Ясен Морський Браш 550048015					 DIGITAL PRINT		 МІНІ - ФАСКА	 напівматовий
TANGO Дуб Барон Браш 550058043							 МІНІ - ФАСКА	 матовий
TANGO CLASSIC Дуб Котедж Браш 550182010/16/22								 масловіск
SALSA Дуб Дуо 550049106					 DIGITAL PRINT			 напівматовий
SALSA Дуб Преміум 550049076								 напівматовий
SALSA Дуб Натур 550049070								 напівматовий
SALSA Дуб Натур Браш 550049069								 матовий
SALSA Дуб Оріджинал 550049074								 глянцевий
SALSA Дуб Рустик 550049079								 напівматовий

Honey

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
RUMBA Дуб Лава Браш 550048004							 МІНІ - ФАСКА	 напівматовий

ESSENTIAL BROWN

Mocha

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO Дуб Мідний Браш 550058035								
TANGO CLASSIC Дуб Мідний Браш 550182005/14/20/26								
RUMBA Дуб Мідний Браш 550048023								
TANGO Дуб Мокка Браш 550058034								
RUMBA Дуб Мусон Браш 550048010								
TANGO CLASSIC Дуб Імбирний Браш 550182027								
SALSA Дуб Мідний Браш 550049103								
SALSA PREMIUM Дуб Агат Браш 550170007								
SALSA PREMIUM Дуб Імбирний Браш 550170014								

Сосоа

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO CLASSIC Дуб Сіна Браш 550182006/12/18/24							4 СТОРОННЯ ФАСКА	 масловіск
TANGO Дуб Кмин Браш 550058017							МАКСІ - ФАСКА	 матовий
SALSA Дуб Шоколад Браш 550049077								 матовий
SALSA Дуб Кокоа 550049078								 напівматовий
SALSA ART Крім Рапсоді Браш 550050016								 матовий

Согнас

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO Дуб Бурбон Браш 550058045							МІДІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
TANGO Ясень Коньяк 550058005							МІНІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
TANGO Ясень Коньяк Браш 550058004							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO MATT lacquet матовий
TANGO ART Барселона Браун Браш 550059002							РУЧНА ФАСКА	PROTECO HIGH GLOSS lacquet глянцевий
RUMBA Ясен Печерний 550048002							МІДІ - ФАСКА	PROTECO HIGH GLOSS lacquet глянцевий
TANGO Дуб Ява Браш 550058024							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO MATT lacquet матовий
SALSA Афр. Махагоні 550049056								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA Мербау 550049065								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA Ясен Коньяк 55049098								PROTECO HIGH GLOSS lacquet глянцевий
SALSA Дуб Ява Браш 550049067								PROTECO MATT lacquet матовий

VINTAGE

Vintage Light

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO VINTAGE Андалусія 550129002							4 СТОРОННЯ ФАСКА	
TANGO VINTAGE Прованс Браш 550129008							4 СТОРОННЯ ФАСКА	
TANGO VINTAGE Шампань 550129004							4 СТОРОННЯ ФАСКА	

Vintage Dark







Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO VINTAGE Баден Браш 550129006							4 СТОРОННЯ ФАСКА	
TANGO VINTAGE Бордо Браш 550129003							4 СТОРОННЯ ФАСКА	
TANGO Дуб Шварцвальд Браш 550058029							МАКСІ - ФАСКА	
TANGO VINTAGE Порту Браш 550129007							4 СТОРОННЯ ФАСКА	

ART FASHION






Line Art

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Брашування	Фаска	Лакове покриття
PF Коко Шайн Браш 550169006							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
PF Коко Елегантс Браш 550169007							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
PF Коко Бохо Браш 550169008							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
PF Ніна Нью Лук Браш 550169014							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
PF Ніна Елегантс Браш 550169013							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
PF Ніна Блек Аут Браш 550169012							МАКСІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
RUMBA Ясен Кам'янець Браш 550048001							МІДІ - ФАСКА	PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA ART Вайт Канвас 550050022								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA ART Беж Саншайн 550050023								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA ART Шейдс оф Грей 550050024								PROTECO SHINY lacquet напівматовий
SALSA ART Тач оф Грей Браш 550050014								PROTECO SHINY lacquet напівматовий

Rustic Art

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
TANGO ART Грей Рім Браш 550059010							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
TANGO ART Амбер Йохансбург Браш 550059012							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Сальваторе Стайл Браш 550169001							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Сальваторе Шайн Браш 550169004							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Сальваторе Ексентрік Браш 550169005							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Сальваторе Гранж Браш 550169003							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Джанні Стайл Браш 550169017							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Джанні Бохо Браш 550169015							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Джанні Ексентрік Браш 550169016							 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий

POP Art

Назва і Код	Який з дизайнів кращий для вас?	Зміна кольору з часом	Шкала варіації кольору	Наявність сучків	Тонування	Ефект Браширування	Фаска	Лакове покриття
PF Вів'єн Нью Лук Браш 550169011					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Вів'єн Ексентрік Браш 550169009					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Вів'єн Гранж Браш 550169010					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Луї Нью Лук Браш 550169018					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Луї Елеганс Браш 550169019					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Луї Ексентрік Браш 550169020					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий
PF Пако Нью Лук Браш 550169021					 DIGITAL PRINT		 МАКСІ - ФАСКА	 напівматовий

Інструкція
з укладання та догляду
за паркетом



ІНСТРУМЕНТИ ТА АКСЕСУАРИ, ПОТРІБНІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ

1. Захисні окуляри
2. Рулетка та олівець
3. Вимірювач вмісту вологи
4. Молоток та косинець
5. Таркетт підбивальний блок (підбивальний блок)
6. Тарктул (Металева тяга)
7. Дрібнозуба пила для деревини (електро-лобзик чи циркулярна пила)
8. Шпаклівка у колір підлоги
9. Пилосос
10. Набір Таркетт для очищення підлоги (рекомендований очищувач підлоги)
11. Таркетт підкладка (рекомендована підкладка)
12. Клини для утворення компенсаційного проміжку
13. Клей ПВА з вологостійкістю D3 по EN 204-205 (він може знадобиться в незначній кількості)
14. Відповідні плінтуси та молдинги

ПРИГОТУВАННЯ


Зберігання та Доставка

Доставляйте та розвантажуйте паркетні дошки обережно. Зберігати паркетну дошку треба у сухому приміщенні, утворюючи повітряний проміжок (щонайменш 10 см) між пачками з паркетною дошкою та бетонною підлогою. Паркетна дошка не повинна доставлятися на місце укладання, доки будівля не буде оснащена вікнами, дверми, та не будуть завершені всі «вологі» процеси будівництва, такі як цементні роботи, штукатурення, шпаклювання, оклеювання шпалерами та т.п., а приміщення стане сухим.

Кліматичні вимоги до місця укладання

Власник/укладальник є відповідальним за підтвердження того, що кліматичні умови у місці укладання, а також основа у місці укладання, повністю відповідають вимогам Таркетта та придатні до укладання будь-якої паркетної підлоги – стаціонарні системи кондиціонування та опалення повинні бути введені у експлуатацію та працювати. У місці укладання повинні бути постійні

кліматичні умови протягом щонайменш 14 днів до початку укладання, під час укладання та до моменту заселення приміщення – температура повітря у межах 18-24°C, відносна вологість повітря у межах 30-50%. Компанія Таркетт не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження паркетної дошки, що сталися внаслідок чи пов'язані з укладанням паркетної дошки на невідповідну основу, невідповідну підкладку чи внаслідок невідповідних кліматичних умов у місці укладання. Не є обов'язковою спеціальна акліматизація. Достатньо витримати паркет у приміщенні, де буде вестись укладання, на протязі 48 годин до початку укладання.

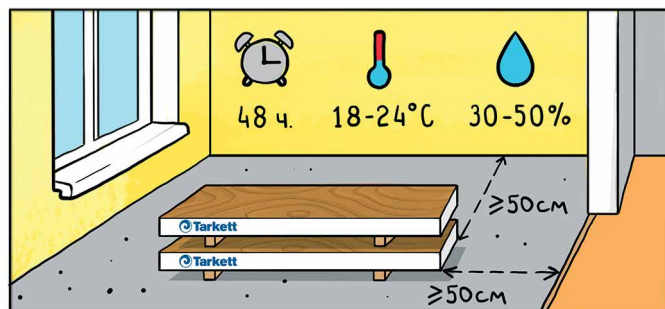

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ

Будь-яка основа повинна бути чистою, рівною, сухою та мати міцну структуру.

• **ЧИСТА ОСНОВА** — Основа повинна бути чистою та вільною від: бруду, залишків ремонтних сумішей чи герметизувальних сумішей, часток шпаклівки для стін та стель, фарб, воску, мастил чи інших матеріалів, що можуть впливати на цілісність чи властивості підлогового покриття або клеїв, що використовуються при укладанні.

• **РІВНА/ГОРИЗОНТАЛЬНА ОСНОВА** — Основа повинна відповідати вимогам СНиП 3.04.01–87. Рівність перевіряється контрольною двометровою рейкою. Максимальний прозір між основою та рейкою не повинен перевищувати 2 мм на довжині 2м. При необхідності основа повинна бути відшліфована для досягнення відповідних показників. У випадку використання вирівнювальних сумішей дотримуйтесь рекомендацій їх виробників, але зверніть увагу – основа повинна бути **СУХОЮ** до початку укладання. Вирівнювальні суміші повинні утворювати єдину міцну основу із чорною основою та гарантовано не впливати негативно на результат, який утворює клей при укладанні за допомогою клею.



- **СУХА ОСНОВА** — Ретельно перевірте вміст вологи в основі за допомогою відповідного випробовного приладу та обов'язково задокументуйте результати. Основа з бетону

повинна висушуватись щонайменш 30 діб перед початком випробувань вмісту вологи. Вміст вологи повинен не перевищувати 2% відповідно методу СМ.

- **ОДНОРІДНІСТЬ СТРУКТУРИ, МІЦНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ ОСНОВИ** — закріпіть цвяхами чи шурупами усі хитливі ділянки дерев'яної основи. Якщо потрібно, вирівняйте стики дошок основи. Видаліть будь-які пошкоджені вологою, роздуті чи розщеплені ділянки дерев'яної основи. Уникайте основи, що у змозі переміщуватись вертикально (тобто, прогинатися). Паркетна підлога призначена для експлуатації на основах, що не можуть переміщуватись вертикально чи горизонтально. У випадку, якщо основа має помітні переміщення по вертикалі, це може призвести до прогинання чи відхилення від площинності укладеної дерев'яної підлоги. Міцність та стабільність основи повинні відповідати вимогам СНиП 2.03.13-88.

ОСНОВИ ІЗ ВБУДОВАНИМИ СИСТЕМАМИ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»

ВАЖЛИВО: Завжди перевіряйте, чи підходить обрана Вами дерев'яна підлога для використання із такими системами. Дерев'яні підлоги Таркетт, що зроблені з Буку, не рекомендовані для укладання на основи з системою «тепла підлога».

- **ГАРАНТІЯ СУМІСНОСТІ З СИСТЕМАМИ «ТЕПЛА ПІДЛОГА»** не покриває будь-які проблеми з паркетною дошкою Таркетт, що пов'язані із недбалим монтажем системи підігріву підлоги.
- Система підігріву підлоги повинна бути введеною в експлуатацію та ввімкненою щонайменш за 14 діб до початку укладання дерев'яної підлоги.
- Вимкніть підігрів та дозвольте основі охолонути до кімнатної температури за 3-4 години до початку укладання.

- **ДО ПОЧАТКУ** укладання пересвідчитесь, що конструкція та елементи управління системи підігріву призначені саме для дерев'яних підлог та контур підігріву не використовується для підігріву підлог іншого типу (керамічних тощо). Недотримання цих вимог може призвести до надмірного підігріву та усихання підлоги.

- Після укладання ввімкніть систему підігріву підлоги невідкладно. Температура поверхні дерев'яної підлоги не повинна перевищувати 25°C впродовж усього строку експлуатації підлоги. Електрична система підігріву підлоги, яка при встановленому в положення «Максимум» регуляторі температури нагріває паркетну дошку вище температури 25°C, не підходить для сумісного використання з паркетною дошкою.

- Системи підігріву приміщення зазвичай знижують вміст вологи у повітрі приміщення. У зв'язку з цим можливо знадобиться використання зволожувача повітря для підтримки рекомендованого рівня відносної вологості повітря у приміщенні (30–50%) та запобігання пошкодження дерев'яної підлоги занадто сухим повітрям.

- Паркетну дошку можна укладати на систему підігріву тільки в тому випадку, коли нагрівальний елемент знаходиться в середині бетонної основи на глибині не менш, ніж 5 см.

- Зверніть увагу, що не можна допускати появи повітряних проміжків між паркетною дошкою та основою, в яку вмонтовано систему підігріву.

- Паркетну дошку треба захистити від проникнення вологи з основи за допомогою поліетиленової плівки завтовшки 0,2 мм, яка укладається під звукоізолюючу підкладку (безпосередньо на основу).

- Завдяки тому, що деревина – це натуральний матеріал, протягом опалювального сезону між окремими дошками можуть з'явитися помітні щілини, пов'язані з занадто сухим та теплим повітрям у приміщенні. Ці деформації дошок можуть бути мінімізовані дотриманням температури повітря на рівні 20°C та відносної вологості повітря на рівні 50%.

- Не понижуйте та не підіймайте температуру основи більше, ніж на 1-2°C щодоби, коли вмикаєте чи вимикаєте систему підігріву. Температура поверхні паркетної дошки у будь-якому випадку не має перевищувати 25°C.

- Система підігріву має бути побудована так, щоб забезпечувати рівномірний нагрів

всієї підлоги на яку укладено паркетну дошку.

- Зверніть увагу: не можна укладати паркетну дошку на основу, в якій проходять труби (з теплоносієм) без достатньої теплоізоляції до радіаторів опалення. Припустима для укладання різниця температур основи у різних місцях приміщення не має перевищувати 3°C

- При укладанні паркетної дошки «плаваючим способом» на основу з системою підігріву слід проклеювати торцеві замкові з'єднання для запобігання подовжнього скорочення дошок. Залишки клею слід видаляти з поверхні підлоги негайно.

ВАЖЛИВО: не розміщуйте на паркетній дошці, що укладено на систему підігріву підлоги, килими, килимові доріжки та т.п., бо це викликає локальний перегрів паркетної дошки та її пошкодження.

ВИМОГИ ДО ОСНОВИ/ПІДКЛАДКИ

Дерев'яні підлоги Таркетт можуть бути укладеними на наступні основи:

- Бетоні та Цементні стяжки
- Керамічний кахель, Мозаїка, Сланець чи Мармур
- Дерев'яна основа
- Повністю приклеєні вінілові плитки, листи чи лінолеум

Бетоні основи

Нова бетонна стяжка повинна висушуватись щонайменш 30 діб перед початком випробувань вмісту вологи.

Керамічний Кахель, Мозаїка, Сланець чи Мармур

Усі залишки воску чи герметизувальних сумішей необхідно ретельно видалити за допомогою відповідного очисника чи розчинника. Перевірте підлогу простукуючи плитки, якщо відвалюються повторно їх приклейте. Вирівняйте основу за допомогою відповідної вирівнювальної суміші (шаром не менше 3 мм).

Дерев'яні основи

Вміст вологи у дерев'яній основі не повинен перевищувати 10% вагової вологи. Для

вимірювання використовуйте відповідний вимірювач вмісту вологи у деревині. Вам необхідно визначити різницю у вмісті вологи між дерев'яною основою та паркетною дошкою, що буде укладатись. Ця різниця не повинна перевищувати 4%. Укладання паркетної дошки на дерев'яну основу, що пошкоджена цвільлю, припиняє дію гарантії.

Вінілові плитки, листи чи лінолеум

Матеріал повинен бути повністю приклеєний до стяжки. Не виконуйте укладання на матеріал, що приклеєний лише по периметру приміщення.


ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО УКЛАДАННЯ

ДУЖЕ ВАЖЛИВО: При укладанні «плаваючим способом» паркету на цементну або бетонну основу завжди вкладайте поліетиленову плівку 0.2 мм завтовшки з перекриттям кусків одним на другого не менше, ніж 200 мм. Напрямок укладання поліетиленової плівки співпадає з напрямком укладання паркету.


Зверху плівки вкладайте стик у стик підкладку товщиною 2 - 3 мм із спіненого поліетилену або корку. Щільність підкладки має бути щонайменше 30 кг/м³.

- Половинки паркетної дошки, які покладено у пачку, слід використовувати для початку чи закінчення рядків при укладанні.

- До початку укладання виконайте розмітку приміщення для того, щоб визначити – яка кількість цілих дошок буде укладена по ширині приміщення. Не починайте укладання останнього ряду, якщо після розрахунку Вам знадобиться остання дошка шириною менша, ніж 50 мм.

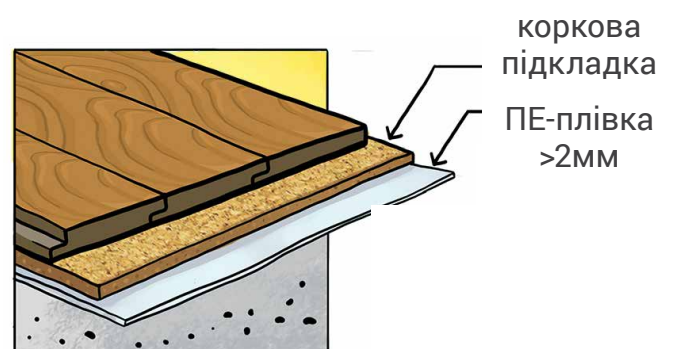

У такому випадку після розрахунку треба розпиляти дошки першого ряду вздовж на 2 рівні по ширині частини. Крім цього, перевірте правильність геометрії приміщення (рівність та паралельність стін) з тим, щоб запобігти помилки нерівного укладання паркету.

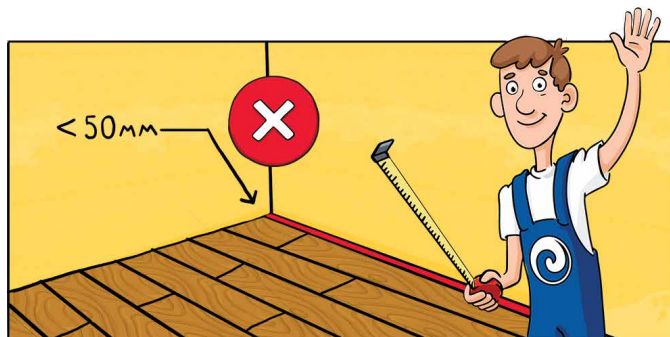

- Паркетні дошки потрібно розпаковувати безпосередньо перед укладанням та усі розпаковані дошки повинні бути укладеними до перерв в укладанні.
- У випадку укладання 1-смугової паркетної дошки, необхідно укласти дошки з декількох розкритих пачок для досягнення найкращого змішування кольорів та відтінків.
- Якщо це можливо, попередньо відберіть та відкладіть дошки, що найкращим чином співпадають по кольору та відтінку із плінтусами для досягнення найкращого вигляду підлоги. Встановіть ці дошки у ті місця, де до них прилягають плінтуси.
- Деревина - це натуральний матеріал, що може, у випадку укладання плаваючим засобом, помітно стискатися чи розширюватись, незважаючи



на особливо стабільну 3-шарову конструкцію паркетної дошки, залежно від змін мікроклімату у приміщенні продовж року. Отже, Ви повинні залишити проміжок (так званий розширювальний проміжок) щонайменш 1.5 мм на кожний метр ширини підлоги (але, не менш 10 мм), між підлогою та стінами навкруги всього приміщення. Це також стосується необхідності утворення проміжку між підлогою та всіма нерухомими елементами, такими, як: пороги, труби опалення, сходи, колони, каміни та т.п.

• Зверніть увагу: при укладанні необхідно перевіряти, щоб торцеві з'єднання у суміжних рядах були на відстані не менш, ніж 500 мм. Це допоможе утворити більш привабливий вигляд вашої підлоги та покращить її міцність.

• Починайте укладання паркету по довшій стіні в напрямку зліва направо, перший ряд повинен бути направленим гребенем замку до стіни.

• У жодному разі не використовуйте ніяких клеїв чи клейких стрічок для приклеювання будь-чого безпосередньо на поверхню паркетної дошки перед, під час, чи після укладання, через те, що це може пошкодити лаковий шар.

• Якщо ви бажаєте захистити паркетну дошку під час оновлення інтер'єру, додатково переконайтеся, що обраний захисний матеріал дозволяє безперешкодну циркуляцію повітря від паркетної дошки у атмосферу приміщення (наприклад, папір та ін.). Поява перешкод циркуляції повітря може викликати утворення надлишкової вологи та пошкодити паркетну дошку.

• Ви (кінцевий користувач) та ваш укладальник є відповідальними за перевірку паркетної дошки до початку укладання. Компанія Таркетт не несе жодної відповідальності та не приймає претензій до якості, також не відшкодовує ніяких витрат, включаючи, але не обмежуючись тільки вартістю укладання чи демонтажу, якщо паркетна дошка з помітними дефектами була укладена.

УКЛАДАННЯ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ ТАРКЕТТ МЕТОДОМ ПРИКЛЕЮВАННЯ ДО ОСНОВИ

1. До початку укладання першого ряду, відаліть на дошках, що утворюють цей ряд, виступаючу частину гребеню замку.

2. Примірте дошки першого ряду, розкладаючи їх без використання клею.

3. Відріжте останню дошку першого ряду у потрібний розмір за допомогою дрібнозубої пилки чи електролобзику чи циркулярної пилки (переконайтесь, що напрямок ріжучих зубів обрано вірно і ви не пошкоджуєте лицьову поверхню дошки).

4. Зберіть перший ряд, зістикувавши дошки у торцевих з'єднаннях. Перевіряйте, щоб паз замкового з'єднання був чистий

від сторонніх часточок, які можуть завадити якійсь стиковці.

5. Відтягніть від стіни перший ряд дошок на достатню відстань. Нанесіть клей на основу за допомогою рекомендованого виробником клею зубчатого шпателю. Слідкуйте, щоб шпатель не був зношеним. Клей необхідно наносити на всю ширину першого ряду. Укладайте перший ряд на основу, водночас утворюючи компенсаційний проміжок між паркетом та стіною.

6. Повторіть пункти 2-4, наберіть та нанесіть на основу потрібну кількість клею.

7. Стикування 2-го ряду здійснюється не тільки по торцям, але й по довгій стороні дошки. Після підрізки останньої дошки першого ряду, зістикуйте частину, що залишилася, з вже укладеним паркетом першого ряду, почавши зліва, але не опускайте її до основи остаточно.

8. Після укладання останньої дошки 2-го ряду, рухаючись у зворотному напрямку, остаточно зафіксуйте укладений ряд в «замку». Для цього, не прикладаючи великих зусиль, опустіть паркет донизу до основи, переводячи його із положення попередньої стиковки в остаточне. При наявності підбійника виконайте підбивку ряду, для забезпечення міцної й остаточної стиковки. При використанні підбійника Ви уникнете ушкоджень країв паркетної дошки.

9. Продовжуйте укладання, як наведено у п. 6-8.

10. Останній ряд підлоги після необхідної підрізки по ширині укладається аналогічно.

11. Якщо укладання паркету здійснюється після встановлення дверних блоків, то ми рекомендуємо підрізати дверні блоки з низу на товщину паркету і перший ряд паркету встановити у даний прозір. У випадку укладання останнього ряду під дверну коробку монтаж паркету з застосуванням кутового замка Т-лок не можливий. У цьому випадку необхідно за допомогою стамески видалити виступ замка й виконати укладання за допомогою клею. Також дивіться п. 10.


12. При укладанні паркету в місцях виведення труб опалення виконайте заміри їх діаметру, а також визначте розташування центрів. На підрізаній по ширині та довжині дошці позначте центр труби й просвердліть отвір діаметром, більшим за діаметр труби на 16-20 мм. Випилуйте частину дошки з краю, який ближче до отворів і, після укладання, приклейте цю частину на місце за допомогою клею. Утворений зазор за-

кривається за допомогою спеціальної декоративної накладки.

ВАЖЛИВО: для укладання способом приклеювання до основи Таркетт рекомендує використовувати 1К-, чи 2К-поліуретанові або MS-полімерні клеї виробників Thomsit, Uzin чи Mapei.

УКЛАДАННЯ ПАКЕТНОЇ ДОШКИ ТАРКЕТТ ПЛАВАЮЧИМ СПОСОБОМ

1. До укладання першого ряду паркету необхідно відпиляти у дошок першого ряду виступаючу частину гребеня замкового профілю, яка прилягає до стіни – це необхідно для утворення розширювального проміжку.

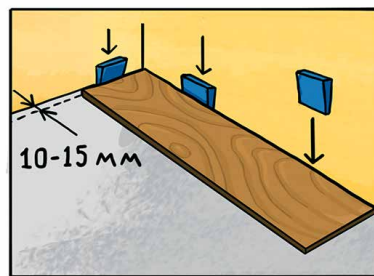



2. Перший рядок. Починайте укладання паркету довшою стіною в напрямку зліва направо. Перший ряд повинен бути орієнтованим гребнем дошки до стіни.

Компенсаційний проміжок між лівим краєм 1-ї дошки та стіною утворить за допомогою розширювального клину. Укладайте перший ряд, зістиковуючи дошки у торцевих з'єднаннях. Перевіряйте, щоб паз замкового з'єднання був чистий від сторонніх часточок, які можуть завадити якійсь стиковці.

3. Для закінчення першого ряду поверніть останню дошку так, щоб вона лягла гребнем замкового профілю до стіни та щільно прилягла до стіни праворуч торцевим замком. Зауважте, де закінчується попередня дошка та відріжте залишок (пам'ятайте про необхідність утворення розширювального проміжку щонайменше 10 мм по всіх сторонах кімнати). Перший ряд готовий.

4. Другий ряд (і всі наступні) починайте з залишку останньої дошки попереднього ряду. Слідкуйте за тим, щоб відстань між торцевими стиками дошок в сусідніх рядах складала не менш, ніж 500 мм. Стикування 2-го ряду здійснюється не тільки по торцям, але й по довгому боку дошки. Після підрізки останньої дошки першого ряду, зістикуйте частину, що залишилася, з вже укладеним паркетом першого ряду, почав-

ши зліва, але не опускайте її до основи остаточно. Для цього дошка вводиться в зачеплення і залишається в цьому (проміжному) стані під кутом до основи. Друга й наступні дошки 2-го ряду спочатку зістиковуються по торцях і потім з'єднуються з укладеним паркетом 1-го ряду по боковій («довгій») стороні.



5. Після укладання останньої дошки 2-го ряду, рухаючись в зворотному напрямку, остаточно зафіксуйте укладений ряд у «замок». Для цього, не прикладаючи великих зусиль, опустіть паркет донизу до основи, переводячи його із положення попередньої стиковки в остаточне. При наявності підбійника виконайте підбивку ряду, для забезпечення міцної остаточної стиковки.


Використовуючи підбійник Ви зможете убезпечити паркетну дошку від ушкоджень країв. Після монтажу трьох перших рядів відсуньте укладену підлогу від стіни, злегка потягнувши її, і виставіть необхідний компенсаційний отвір по довгій стороні за допомогою клинів.

6. Порада для швидкої та якісної інсталяції – зберіть повний ряд дощок поряд з попереднім рядом фіксуючи дошки у коротких (торцевих) з'єднаннях шматком паркетної дошки, а потім приєднайте цілком зібраний ряд до попереднього.

7. Останній ряд: коли Ви укладаєте останній ряд, можливо що дошка не може розміститись між попереднім рядом та стіною. У цьому випадку, розташуйте дошку на дошці останнього ряду, з'єднуючи краї дощок. Після цього покладіть зверху на дошку останнього ряду кусок паркетної дошки і відмітьте лінію відрізу вздовж дошки. Для утворення розширювального проміжку між останнім рядом та стіною потрібно видалити виступаючу частину паза замкового профілю останнього ряду, навіть якщо розрізання дошки останнього ряду не є необхідним.

8. У випадку, якщо у кімнаті немає достатньо простору для опускання останньо-

го рядка додола (наприклад під радіатором опалення), останній ряд може бути за-сунутим горизонтально у передостанній ряд. Для цього потріб-



но видалити виступаючу догори частину пазу замкового профілю (наприклад стамескою), щоб зробити його плоским. Нанесіть тонкий шар клею вздовж верхнього краю модифікованого профілю замка. Після цього устроїть останній ряд у передостанній використовуючи спеціальний прилад – тягу. Закінчіть укладання утворенням розширювального проміжку між стіною та паркетом. Відтепер паркетна дошка укладена, плінтуса та поріжки можуть бути встановлені. Не забудьте видалити допоміжні клини перед встановленням плінтусу!

9. Якщо з довгої сторони паркетна дошка при укладанні зустрічає труби (опалення та інші) – просвердліть отвори діаметром прибіл. на 16-20 мм більше ніж діаметр труби для утворення розширювального проміжку навколо труби. Зробіть олівцем відмітку, де пиляти. Відпиляйте шматок паркетної дошки, який буде розміщений позаду труб, ближче до стіни. Якщо труби розташовані вздовж короткої сторони паркетної дошки, відріжте дошку під кутом 90° просто через отвори.

10. Встановіть дошку, як потрібно, та використовуючи клей, закріпіть відрізаний шматок дошки. Зробіть розширювальний проміжок, використовуючи клини та закрийте отвори біля труб, використовуючи декоративні накладки.

11. Дверні лиштви треба знімати при укладанні паркетної дошки, але частіше їх простіше підрізати. Використовуйте не потрібний Вам шматок паркетної дошки як шаблон товщини та відріжте лиштву добре загостреною дрібнозубою пилкою. Просуньте паркетну дошку під лиштву при укладанні. Переконайтесь, що паркетна дошка не затиснута між лиштвою та основою.

ВАЖЛИВО: При укладанні плаваючим способом необхідно зробити компенсаційні (розширювальні) проміжки між окремими приміщеннями, які слід закрити відповідними поріжками.

ПОРАДИ ПО ДОГЛЯДУ ТА ПРИБИРАННЮ ЗА ПАРКЕТНИМИ ПОКРИТТЯМИ ТАРКЕТТ

- Прибирайте ганчіркою чи пилососом підлогу регулярно для позбавлення Вашої підлоги від пилу та абразивних часточок, що можуть пошкодити лакове покриття.
 - Як можна швидше збирайте рідину, що потрапила на Вашу підлогу.
 - Звертайте увагу на високі підбори та деякі різновиди спортивного взуття, особливо, якщо вони зношені чи пошкоджені.
- ВАЖЛИВО:** тільки вода та пісок є найзапеклішими ворогами дерев'яної підлоги, в порівнянні з взуттям на високих підборах. Фактично, високі підбори можуть пошкодити будь-яке підлогове покриття – навіть цементну підлогу.
- Підтримуйте рівень відносної вологості повітря у межах між 30 та 50%, для Вашого власного здоров'я та захисту Вашої дерев'яної підлоги та дерев'яних меблів. Деревина – це натуральний матеріал, який реагує на зміни вмісту води у повітрі коли волога вбирається чи віддається дерев'яною підлогою.
 - Уникайте тривалого впливу на Вашу паркетну підлогу прямих сонячних променів чи інтенсивного штучного освітлення, які можуть впливати на зміну кольору деревини. Це є цілком натуральний та природний феномен. Чим світлішою є деревина, тим помітнішими будуть зміни кольору.
 - Час від часу пересувайте Ваші килимки та меблі та намагайтесь використовувати найменшу кількість джерел світла, щоб зміни кольору були однорідними.

ВАЖЛИВО: зміни кольору підлоги не викликані пожовтінням лакового шару; це нормальний процес зміни кольору деревини.

Речі, яких потрібно уникати:

- Використовуйте захисні килимки зовні та всередині приміщень, щоб запобігти накопиченню піска та бруду на дерев'яну підлогу.
- Підстеліть килимок перед кухонною мийкою, посудомийною машиною та робочими місцями на кухні, щоб захистити вашу підлогу від таких кухонних незручностей як: падаюче кухонне приладдя, краплини води та очисників, частки їжі.
- Уникайте килимків на гумовій чи іншій щільній основі, що затримують пил, абразивні частки та вологу саме під килимком.
- Прикріпіть захисні повстяні підкладки на ніжки усіх меблів у приміщенні для полегшення пересування та запобігання утворенню подряпин. Зберігайте ці підкладки чистими та замінійте їх, якщо вони пошкоджені.
- Захищайте Вашу підлогу під час пересування меблів чи важких предметів. Для цього використовуйте перевернуті килимки, на які потім зверху кладуть шматки фанери. Встановіть ніжки меблів на ці шматочки фанери при переміщенні та пересувайте вантаж.
- Не виконуйте очищення чи вологе прибирання за допомогою води. Це може назавжди пошкодити Вашу дерев'яну підлогу.
- Ніколи не наносьте очищувач чи будь-яку рідину безпосередньо на поверхню дерев'яної підлоги.
- Ніколи не використовуйте віск, мастику, очищувачі на масляній основі чи інші побутові очищувачі для догляду за підлогою чи прибирання, тому що ці продукти вможливі ослабити чи пошкодити захисний шар лаку, вони роблять підлогу слизькою, надають підлозі брудний вигляд та роблять прибирання більш важким.
- Не встановлюйте рослини у горщиках безпосередньо на підлогу, тому що конденсація води під рослинами може пошкодити дерев'яну підлогу.

Друковані кольори даної продукції можуть відрізнятися від дійсних. Інформація в каталозі є дійсною на дату його підпису до друку (серпень 2019 року). Виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики та дизайни колекції без додаткового повідомлення. Необхідно дотримуватись рекомендацій виробника з укладання, прибирання та догляду. Перед укладанням покриття необхідно ознайомитися з інструкцією виробника з укладання та догляду на сайті виробника:

www.tarkett.ua

Центральний офіс TARKETT Україна

01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 13, секція "Г", офіс 126-Б, 1-й поверх

Тел.: +380 (44) 354-56-21

Гаряча лінія TARKETT: ukraine@tarkett.com

www.tarkett.ua